


Whispbar HD Three Bar System


ES Instrucciones de montaje para el sistema de transporte.




x 1

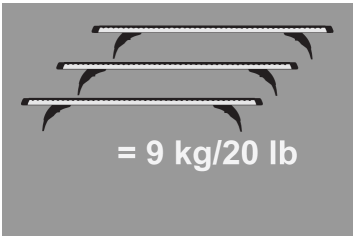


x 3



x 3



x 3



x 6



x 1

4 mm

Primera instalación




- Retire las piezas del embalaje y confirme su contenido. Póngase en contacto con su vendedor en el caso de que falten piezas o éstas estén dañadas.



- Asegúrese de que la cara frontal de barra de techo está direccionada hacia la delantera del vehículo.



- Utilice las llaves para retirar la tapa.

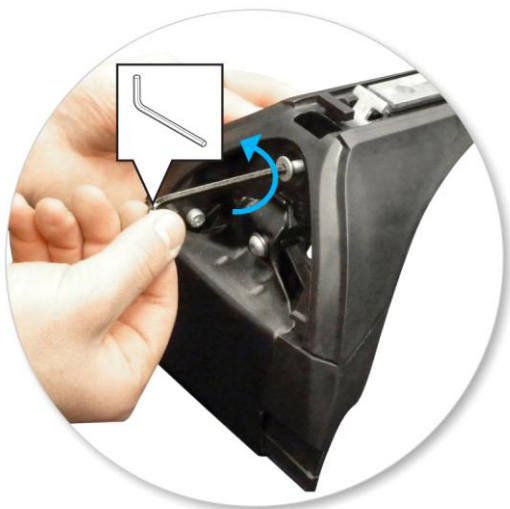

- Utilice la llave Allen para desatornillar los tornillos de ajuste en 10 vueltas.
- Repita para todos los pies de barra.



- Retire la abrazadera de la pata.



- Almacene las piezas en lugar seguro.



- Presione el tornillo de ajuste y deslice la barra hacia dentro o hacia fuera de acuerdo con lo deseado.



- Repita para todos los pies de barra.



- Retire el tornillo de la cubierta del extremo.



- Repita para todas las piezas.



- Coloque las tapas externas en las barras transversales.



- Asegure las cubiertas del extremo a la barra transversal.



- Repita para todos los pies de barra.

Montaje



- Ponga la barra en el vehículo. La distancia mínima recomendada entre barras es de 700mm (27 1/2").
- Ponga la barra de techo en el riel de agua del vehículo.
- Deslice la barra hacia dentro o hacia fuera para que se ajuste al vehículo.



- Posicione la barra de techo asegurándose de que la base del kit de fijación para riel de agua esté bien instalado en el interior del riel de agua del vehículo.



- Apriete el tornillo de ajuste a 5Nm (3.7 ft lb).



- Ponga el gancho metálico por encima del riel de agua del vehículo.



- Utilice el tornillo y arandela suministrados para apretar el gancho metálico al pie de la barra de techo.



- Repita para todos los pies de barra.
- Asegúrese de que la barra esté fijada al vehículo de forma segura.
- Utilice las llaves para instalar y cerrar las cubiertas.

ATENCIÓN: Verifique regularmente si los tornillos están apretados.

Mantenimiento

- Limpie el techo del vehículo y las superficies del producto que estarán en contacto con el techo.
- Siga las instrucciones de montaje para la instalación del producto en su vehículo. Asegúrese de que todos los pasos se siguen correctamente.
- Ponga las barras de techo a una distancia mínima de 600mm (27 1/2") cuando no se especifique otra distancia en las instrucciones de montaje. Esto es especialmente importante al transportar cargas largas.
- Siempre que vuelva a montar las barras en su vehículo, confirme que el conjunto formado por las barras y sus pies sigue montado de forma segura. Si parecer estar suelto, consulte nuevamente las instrucciones de montaje y reajuste.
- Algunos techos solares y antenas no podrán utilizarse cuando se instalen las barras de techo.
- No intente modificar este producto.
- Considere siempre la capacidad máxima de carga especificada en instrucciones de montaje. No exceda la capacidad de carga comunicada por el fabricante del vehículo cuando esta sea inferior a la especificada en instrucciones de montaje.
- La carga no deberá repasar la extremidad lateral de las barras. Deberá ser distribuida uniformemente y con el menor centro de gravedad posible.
- Las cargas largas deberán estar aseguradas con cintas no elásticas en la delantera y trasera del vehículo.
- Objetos puntiagudos (ej. esquís) deberán transportarse con la extremidad puntiaguda direccionada hacia a la trasera del vehículo.

- Retire todos los objetos sueltos o que puedan soltarse, antes de iniciar el transporte.
- Asegúrese de que toda la carga esté sujeta de forma segura con cintas no elásticas. Verifique regularmente en viajes largos.
- Transportar carga en el techo del vehículo cambia el comportamiento del mismo. Especial atención al efecto de viento cruzado, cambios de dirección y situaciones de frenado. Evite las aceleraciones y desaceleraciones rápidas. Conduzca con precaución.
- Tenga en cuenta que la altura total del vehículo se incrementa cuando se llevan cargas verticales.
- Los accesorios deben estar cerrados en el transporte siempre que tengan cerraduras.
- Verifique y reemplace las piezas desgastadas o defectuosas.
- Mantenga el producto limpio y con mantenimiento regular.
- No lave el coche en sistemas de lavado automático con las barras de techo montadas.
- Lubricar las cerraduras y tornillos de ajuste de forma periódica.
- Retire las barras de techo de su vehículo cuando no las utilice. Asegúrese de que mantiene todas las piezas en lugar seguro.

Accesorios disponibles para este producto:

- Soporte de carga
 - Rodillo para escaleras
 - Gancho de trinquete
 - Gancho para escaleras
 - Para más accesorios por favor consulte nuestro catálogo de productos.
-

- Hubco Automotive Ltd
P. O. Box 11017
Christchurch
Nueva Zelanda

www.whispbar.es
www.whispbar.com.mx
